SEGEDA

NEUMAC

BOMBAS NEUMÁTICAS




Totalmente sumergibles, para trabajos de achique de agua en obras de construcción, canteras, etc.

No se dañan por trabajar en seco ni porque el agua penetre en el motor. Su diseño es compacto y ligero, son manejables fácilmente por un hombre y pueden introducirse por pequeños orificios.


El mantenimiento no requiere más que limpieza y engrase periódico.

Advertencia: Estas bombas no están autorizadas para trabajos en atmósferas explosivas.

CARACTERÍSTICAS

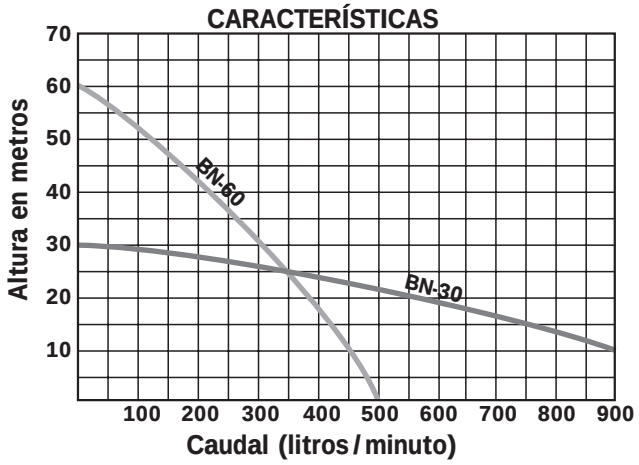

MODELO	BN-30	BN-60
Presión de trabajo	6-7 kg/cm²	
Consumo de aire	3,2 m³/min.	
Peso	13,5 kg	13 kg
A Entrada de aire	3/4"	
B Salida de agua	2 1/2"	1 1/2"
C Escape de aire	1 1/2"	
D Anchura máxima exterior	270 mm	230 mm
h Altura mínima de agua	80 mm	
H Altura máxima	375 mm	

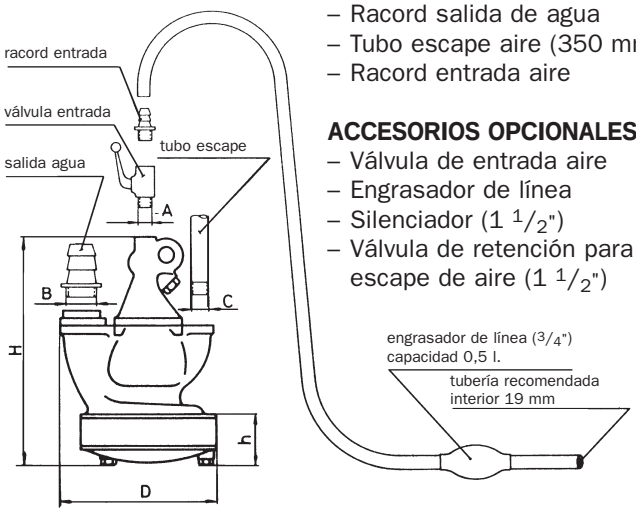

ACCESORIOS STANDARD

- Racord salida de agua
- Tubo escape aire (350 mm)
- Racord entrada aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Válvula de entrada aire
- Engrasador de línea
- Silenciador (1 1/2")
- Válvula de retención para escape de aire (1 1/2")

NEUMAC

MECANIZADOS SEGEDA, S.L.

C/ Guadiana, 49
P.I. LOS CAÑOS
06300 Zafra (Badajoz)
España (Spain)

Teléfono (34) 924 56 30 31
Fax (34) 924 55 39 55
E-mail: neumac@neumac.es
www.neumac.es