
SEGEDA®

NEUMAC

MOTORES NEUMÁTICOS

Motores de paletas, de 2.5 CV a 7.8 CV

de aplicación en maquinaria de minas y de canteras, así como en equipos industriales y navales

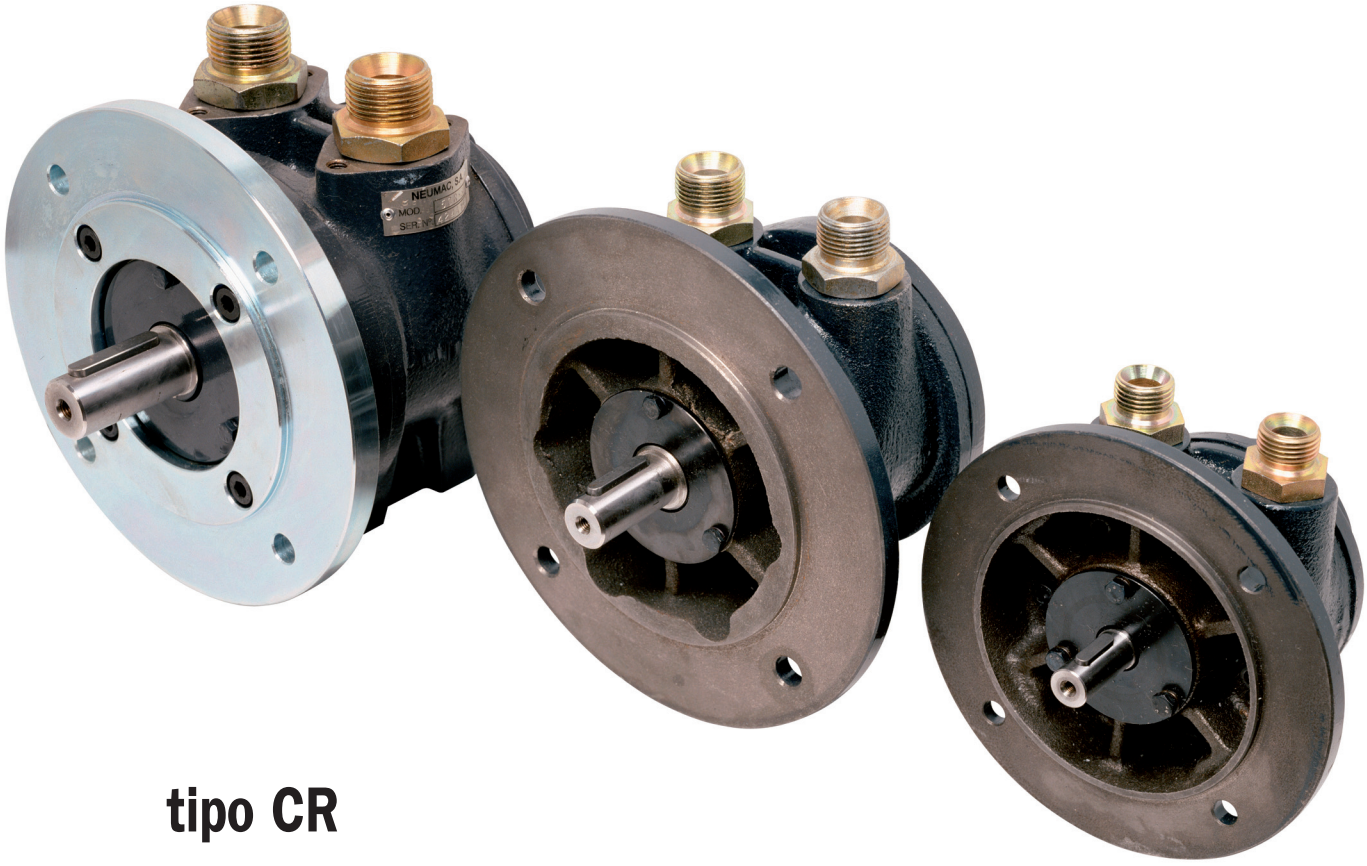


tipo CR

- Diseño simple, robusto y económico
- Arranque fiable y par efectivo
- Paletas siempre en posición de trabajo
- Buen rendimiento a velocidades bajas
- Reversibles, con igual potencia en ambos sentidos
- Montaje con brida normalizada o con patas
- Adaptables a reductores de engranajes y a válvulas de mando a distancia
- Versiones con freno incorporado

MOTORES NEUMÁTICOS TIPO CR


DIMENSIONES

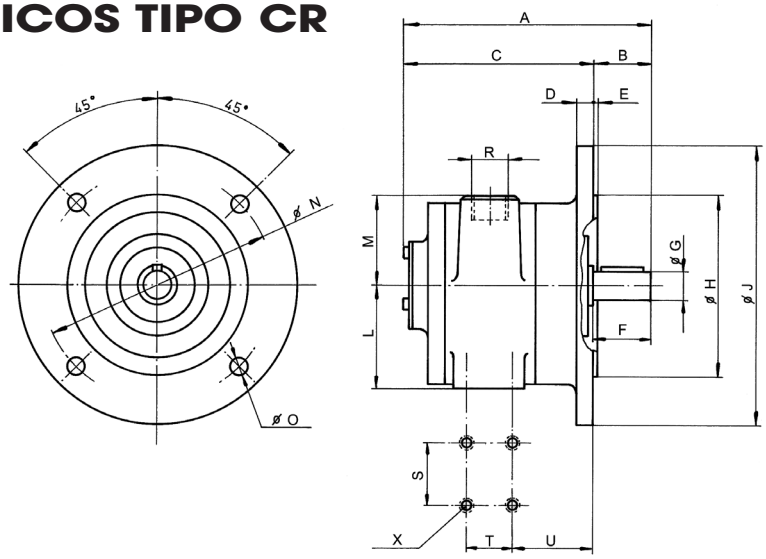



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	R	S	T	U	X
2CR-30	139	30	109	9		30	14	110	160	52,5	49,5	130	9	GAS 1/2“	28	24	44	
3CR-30	170	40	130	10	3,5	40	19			73,5	61,5		12	GAS 3/4“	46	34	53,2	M.6
5CR-30	210	50	160	13		50	24	130	200			165		GAS 1“	67	51	57	
6,5CR-30	234	60	174	13	4	60	28	180	250	81	74	215	15	GAS 1 1/4“	100	9,5	59,5	M.8


CARACTERÍSTICAS (Presión de aire = 6 bar)

MODELO	Potencia máxima		R.P.M. a máxima potencia	R.P.M. vacío	Par a máxima potencia (Nm)	Par de arranque mínimo (Nm)	Peso (Kg)	Consumo de aire a máxima potencia (l/min)
	C.V.	kW						
2CR-30	2,41	1,77	4.000	8.000	4,25	4,15	4,8	2.600
3CR-30	3,82	2,81	3.000	6.000	8,50	7,80	9,5	3.800
5CR-30	6,22	4,6	3.000	6.000	14,50	14,10	15,0	6.100
6,5CR-30	7,64	5,62	2.500	5.000	24,22	23,50	17,0	7.500

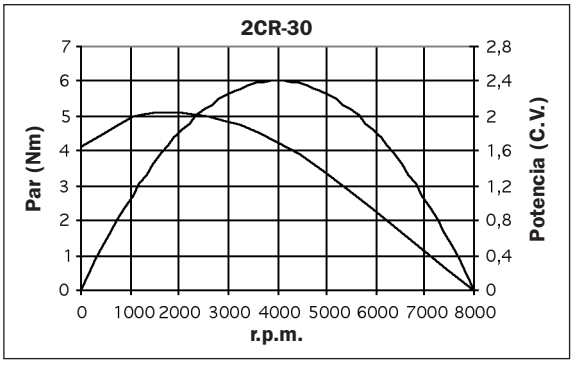

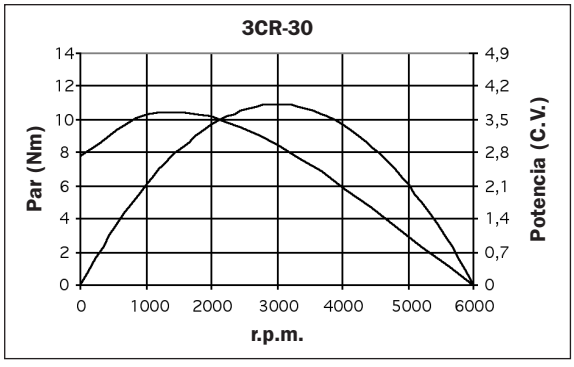

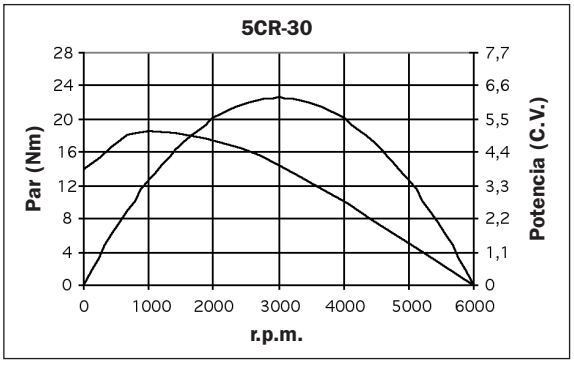

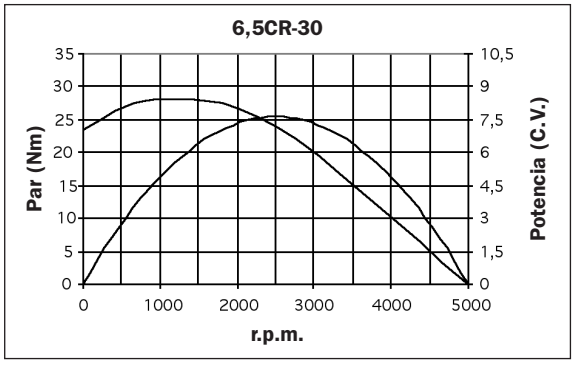

NEUMAC

MECANIZADOS SEGEDA, S.L.

C/ Guadiana, 49
P.I. LOS CAÑOS
06300 Zafra (Badajoz)
España (Spain)

Teléfono (34) 924 56 30 31
Fax (34) 924 55 39 55
E-mail: neumac@neumac.es
www.neumac.es