
SEGEDA®

NEUMAC

MOTORES NEUMÁTICOS

Motores de paletas, de 2.4 a 6.0 HP

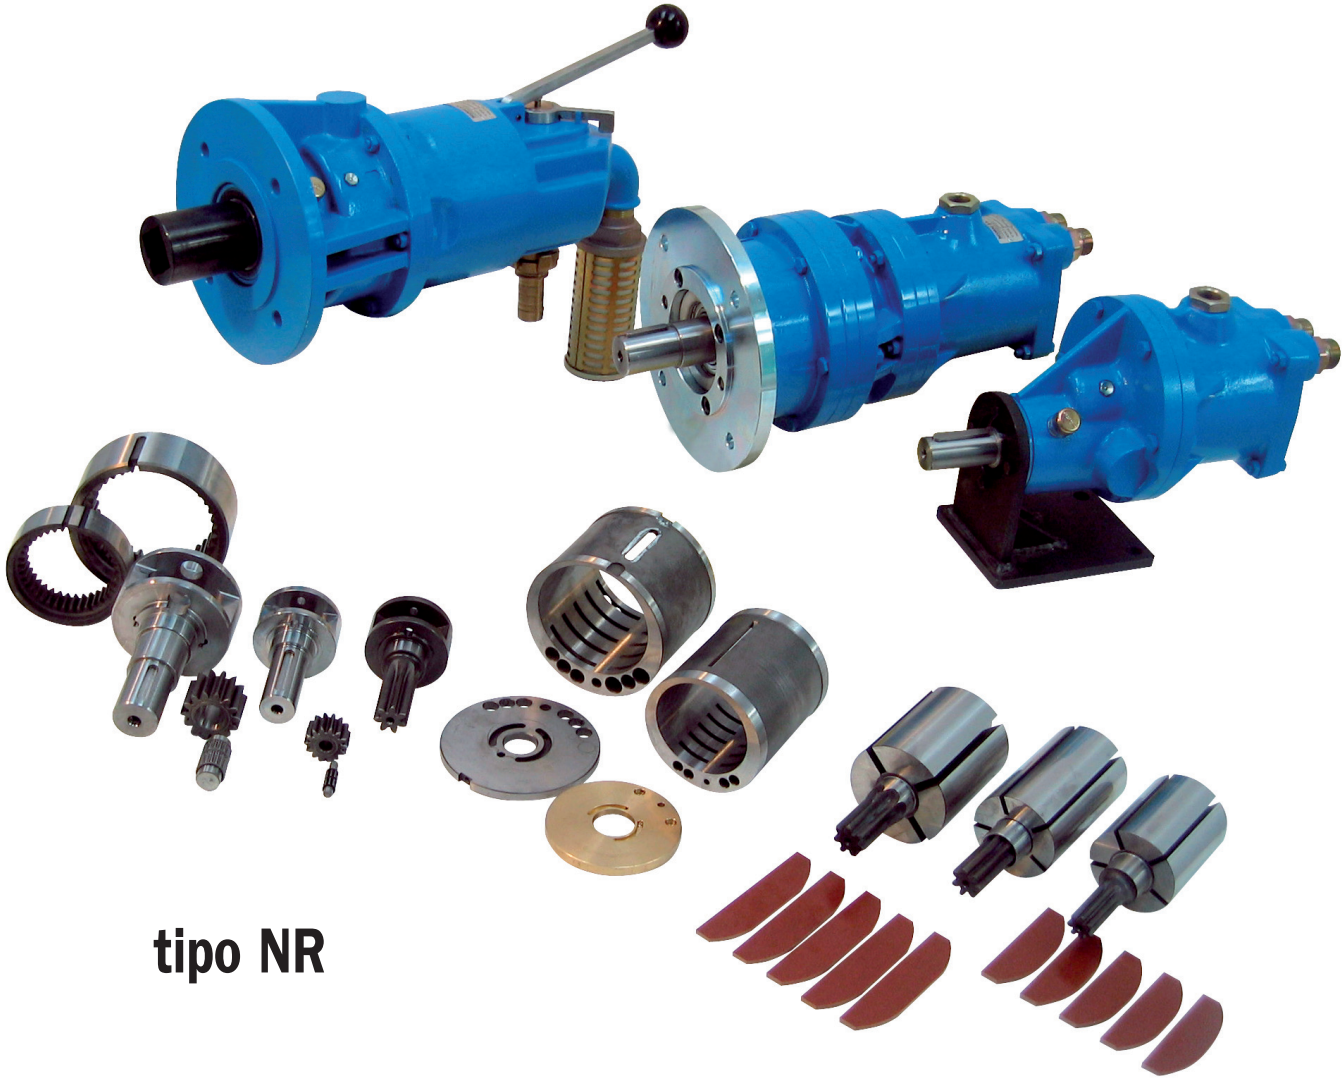


tipo NR


- Reversibles, amarre por brida, con reductor
- Aplicaciones en: maquinaria de minas y obras públicas (perforadoras, máquinas de inyección o proyección de mortero, cintas transportadoras, etc.), industria química y petroquímica, astilleros, siderurgia, etc.
- Modelos con válvula de accionamiento y de inversión incorporada, de uso en equipos navales como winches, pescantes, enrrolladores, etc. Disponibles con eje de ⍁ interior y bridas de acoplamiento rápido.

MOTORES NEUMÁTICOS TIPO NR


DIMENSIONES



NR

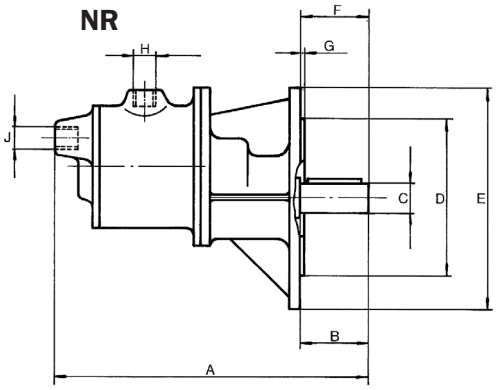

NR-U
NRW-U

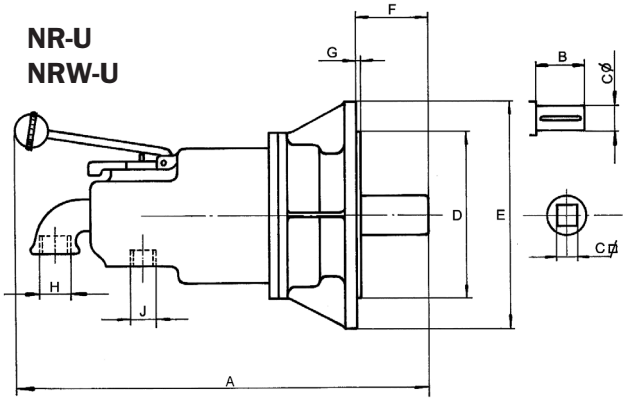

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
3NR-30	205	50	24	130	170	50	3,5	3/4"	3/4"	150	8,5
3NR-15	333	60	28		200	60				165	11,5
3NR-04	292		32	160	230					195	
3NR-007	410	50	35	130		72,5	4,5			185	14
4NR-30	240	60	28	130	170	60	3,5			150	8,5
4NR-15	358				200					165	11,5
4NR-04	317		32	160	230					195	
4NR-007	435	50	35	130		72,5	4,5			185	14
6NR-30	240	60	28	160	190	60	3,5	1"	1"	172	8,5
6NR-15	363			180	250		4,5			215	14
6NR-09	380	80	38			80					
6NR-04	390										
3NR-30U	405	60	Ø28	130	230	72,5	4,5	1"	1"	150	8,5
3NR-15U	523				200	60	3,5			165	11,5
3NR-04U	482			160	230					195	
3NR-007U	600	50	Ø35	130		72,5	4,5			185	14
4NR-30U	430	60	Ø28		170	60	3,5			150	8,5
4NR-15U / 4NRW-15U	548/534	60/-	Ø28/□27		200	60/45,5				165	11,5
4NR-04U / 4NRW-04U	507/497	60/-	Ø28/□27	160	230	60/46,5				195	
4NR-007U	625	50	Ø35	130		72,5	4,5			185	14
6NR-30U	434	60	Ø28	160	190	60	3,5	1-1/4"		172	8,5
6NR-15U / 6NRW-15U	549/547	60/-	Ø28/□27	180	250	60/58	4,5			215	14
6NR-09U / 6NRW-09U	567/532	80/-	Ø38/□27			80/48					
6NR-04U / 6NRW-04U	584/552	80/-	Ø38/□27			80/44					

NOTA: Otras dimensiones de eje y brida bajo pedido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Presión de aire = 6 bar)

MODELO	Potencia máxima		R.P.M. a máxima potencia	R.P.M. libres	Par a máxima potencia (Nm)	Par de arranque mínimo (Nm)	Peso (Kg)	Consumo de aire a máxima potencia (l/min)
	C.V.	kW						
3NR-30 / 3NR-30U	2,80	2,06	3.000	6.000	6,7	10,1	7	2.700
3NR-15 / 3NR-15U	2,71	1,98	1.300	2.600	15,0	22,5	10,4	
3NR-04 / 3NR-04U	2,58	1,91	460	920	41,0	61,5	14	
3NR-007 / 3NR-007U	2,38	1,76	75	150	230,0	345,0	27,5	
4NR-30 / 4NR-30U	3,90	2,87	3.000	6.000	9,3	14,0	8,5/12,5	3.600
4NR-15 / 4NR(W)-15U	3,69	2,72	1.300	2.600	20,4	30,6	14/19	
4NR-04 / 4NR(W)-04U	3,38	2,50	460	920	52,7	79,0	15,5/19,5	
4NR-007 /4NR-007U	3,17	2,35	75	150	306,0	459,0	29	
6NR-30 / 6NR-30U	6,00	4,41	3.000	6.000	14,3	21,5	12,5/19	5.000
6NR-15 / 6NR(W)-15U	5,68	4,19	1.500	3.000	27,2	40,8	19,5/26	
6NR-09 / 6NR(W)-09U	5,68	4,19	950	1.900	41,0	61,5	17,5/24	
6NR-04 / 6NR(W)-04U	5,45	4,01	450	900	87,5	131,2	21,5/28	

NEUMAC
MECANIZADOS SEGEDA, S.L.
C/ Guadiana, 49
P.I. LOS CAÑOS
06300 Zafra (Badajoz)
España (Spain)
Teléfono (34) 924 56 30 31
Fax (34) 924 55 39 55
E-mail: neumac@neumac.es
www.neumac.es