
SEGEDA

NEUMAC

MOTORES NEUMÁTICOS
Motores de paletas, de 0.4 a 0.7 CV

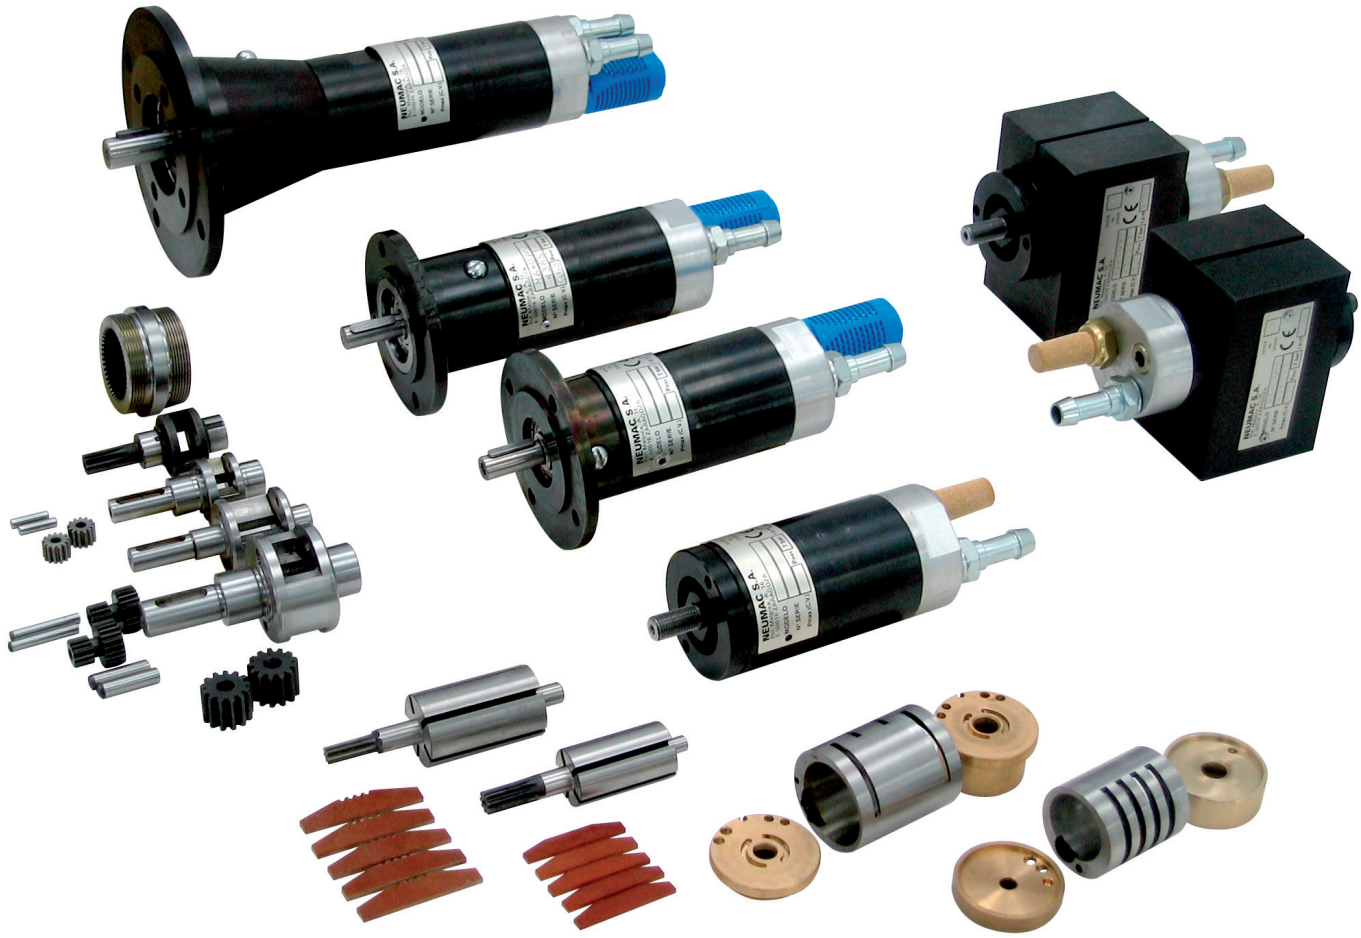


tipo MA/MAR

- Compactos y ligeros
- Brida y cuerpo liso para facilitar el amarre
- Amplia gama de velocidades
- Numerosas aplicaciones en la industria:
  - Agitadores y mezcladores
  - Máquinas herramientas
  - Utillajes
  - Instalaciones automatizadas
  - etc.

MOTORES NEUMÁTICOS TIPO MA/MAR

DIMENSIONES

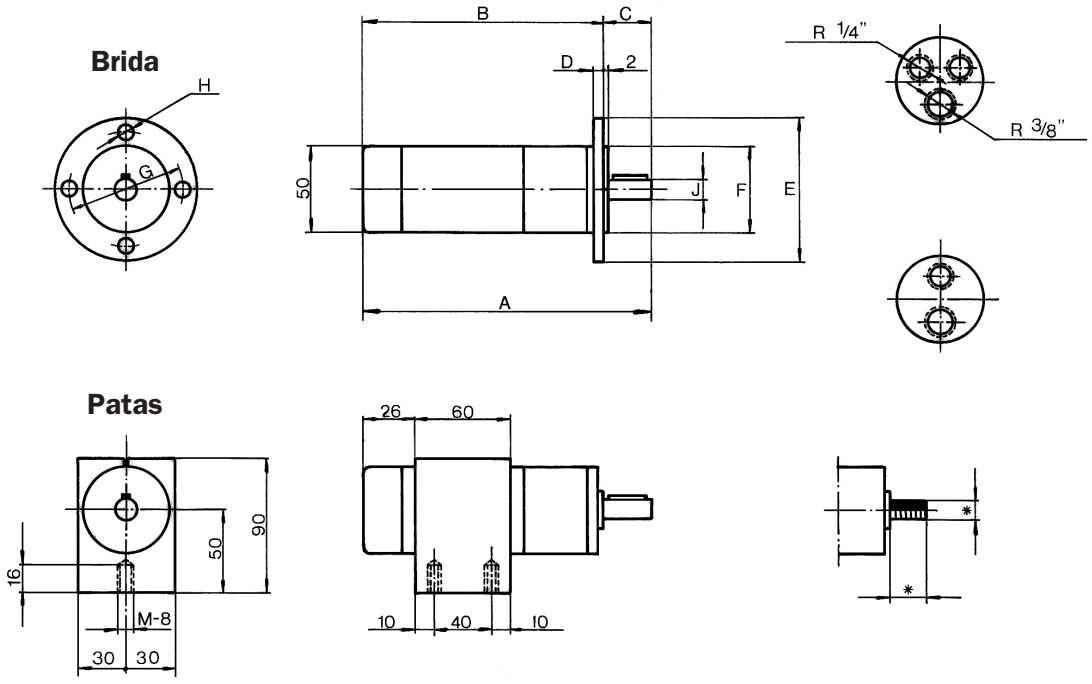

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MA-05/18	143	118	25	6	80	50	65	6,5	10
MAR-05/14									
MA-05/04	180	155							
MAR-05/02									
MA-07/90	116	100	16						8
MAR-07/65									
MA-07/07	160	135	25						10
MAR-07/05									
MA-07/01	221	195	26	7	120	80	100	100	14
MAR-07/01									

CARACTERÍSTICAS (Presión de aire = 6 bares)

MODELO	Potencia máxima		R.P.M. a máxima potencia	R.P.M. libres	Par a máxima potencia (Nm)	Par de arranque (Nm)	Peso (Kg)	Consumo de aire a máxima potencia (l/min)
	C.V.	kW						
No reversibles								
MA-05/18	0,52	0,38	1.800	3.600	2,1	3,15	1,35	500
MA-05/04	0,48	0,35	380	750	9	13,5	1,65	480
MA-07/90	0,70	0,51	9.000	18.000	0,6	0,9	1,10	660
MA-07/07	0,63	0,46	750	1.500	6,2	9,3	1,37	640
MA-07/01	0,57	0,42	147	300	29	43,5	2,35	620
Reversibles								
MAR-05/14	0,41	0,3	1.400	2.800	2,5	3,75	1,33	480
MAR-05/02	0,37	0,27	260	520	10,5	15,75	1,63	460
MAR-07/65	0,56	0,41	6.500	13.000	0,7	1,05	1,12	640
MAR-07/05	0,51	0,37	560	1.100	6,6	9,9	1,39	620
MAR-07/01	0,47	0,35	100	200	33,6	50,4	2,37	600

NEUMAC

MECANIZADOS SEGEDA, S.L.

C/ Guadiana, 49
P.I. LOS CAÑOS
06300 Zafra (Badajoz)
España (Spain)

Teléfono (34) 924 56 30 31
Fax (34) 924 55 39 55
E-mail: neumac@neumac.es
www.neumac.es